


<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2002012</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PATCH PANEL VUOTO 24 POSIZIONI PER PRESE CCS RJ45 SCHERMATE E NON SCHERMATE</b> <b>24 POSITION CCS PATCH PANEL FOR SHIELDED AND UNSHIELDED CCS RJ45 JACKS</b>

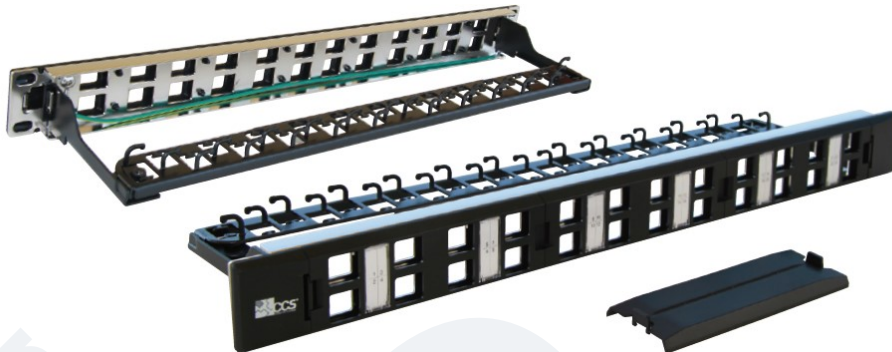

#### Descrizione

Pannello di permutazione CCS a 24 posizioni vuoto. Ideale per l'utilizzo con prese CCS RJ45 schermate e non schermate standard Keystone.

#### Description

Empty 24-port patch panel suitable for Keystone standard CCS shielded and unshielded RJ45 jacks.

#### Prestazioni

Standards  
ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0)  
EN 50173-1: 2011  
ANSI/TIA-568-C.2

#### Performance

Approvals  
ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0)  
EN 50173-1: 2011  
ANSI/TIA-568-C.2

#### Caratteristiche costruttive

Struttura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telaio in acciaio per la messa a terra delle prese schermate</li> <li>- Modularità 24 posizioni standard Keystone</li> <li>- Porta etichette</li> <li>- Supporto posteriore per la gestione dei cavi</li> </ul>
Installazione	Su rack 19"
Ingombro	1 unità rack
Colore	Nero
Messa a terra	Tramite un cavo rivettato ai lati del pannello
Identificazioni e loghi	Logo CCS

#### Construction characteristics

Structure	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel frame for grounding of shielded jacks</li> <li>- 24 ports modularity, Keystone standard compatible</li> <li>- Plastic labels-holder</li> <li>- Rear cable management</li> </ul>
Mounting	19" rack
Size	1 rack unit
Colour	Black
Earthing	Via a riveted cable on the sides of the drawer
Printing	CCS Logo

#### Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +80°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

#### Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +80°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

#### Confezionamento

Dimensioni scatola	510x80x60 mm
Peso	Approx. 1kg
Ogni confezione include	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pannello CCS a 24 posizioni vuoto</li> <li>- Supporto posteriore per la gestione dei cavi</li> <li>- 1 coperchio di chiusura moduli a otto posizioni</li> <li>- Viti e dadi di fissaggio</li> <li>- Fascette di fissaggio cavi</li> <li>- Istruzioni per l'assemblaggio</li> </ul>

#### Packaging

Box dimension	510x80x60 mm
Weight	Approx. 1kg
Each package includes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 CCS empty 24-port patch panel</li> <li>- 1 rear cable management</li> <li>- 1 plastic cover for the closure of an 8 ports module</li> <li>- Rack mount screws and nuts</li> <li>- Cable ties</li> <li>- Assembly instruction</li> </ul>